

Z-PŽ

Zostavné žalúzie priemyselné a rezidenčné




VAŇO spol. s r.o.

Z-PŽ

Konštrukčný zmysel zostavnej žalúzie s nastavcom **Z-PŽ**, je minimalizovanie prenikania vlhkosti do steny, tvorby stekancov a špiny na fasáde budovy, ktorá vzniká pri prevádzke. Priemyselná **Z-PŽ** sa dodáva vo farbe pozinkovaného plechu alebo v úprave RAL. **Doporučená farba je čierna**. Je odolná UV žiareniu, mrazom, teplu a vetru. **Z-PŽP** je nitovaná alebo cínovaná. **Rezidenčná žalúzia Z-PŽR** je hliníková vo farbe kovu. Sito proti vtákom je zo zadnej strany.

Z-PŽ	Rozmer v stene	L	H	V	Hmotnosť	Prierez
d 125	205 x 205 mm	200	85	200	2 kg	0,01 m ²
d 160	255 x 255 mm	250	85	250	2,5 kg	0,02 m ²
d 200	320 x 320 mm	315	85	315	3 kg	0,03 m ²
d 250	360 x 360 mm	355	85	355	4 kg	0,04 m ²
d 315	405 x 405 mm	400	85	400	6 kg	0,06 m ²

m/s	1	2	3	4	5	6	7
Sánie strata (Pa)		5	15	25	40	65	90
Výtlak strata (Pa)		10	20	40	65	90	120

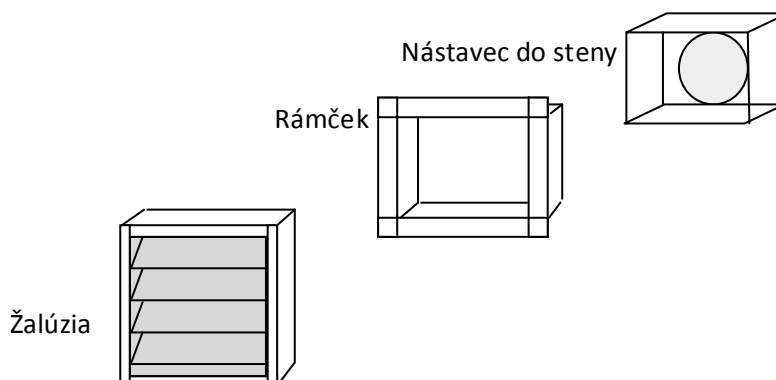


Zostavná protidažďová žalúzia priemyselná. Označenie v objednávke: **VAŇO Z-PŽP 200 čierna**
 Zostavná protidažďová žalúzia priemyselná. Označenie v objednávke: **VAŇO Z-PŽP 315 cínovaná**
 Zostavná protidažďová žalúzia rezidenčná. Označenie v objednávke: **VAŇO Z-PŽR 250 Alu.**




1) Odvod vzduchu z vlhkého prostredia (sprcha, toaleta a pod.) Vytvorený kondenzát vyteká von z budovy na odtrhovú lištu žalúzie. V náročných podmienkach je možné zamrznutie samočinnnej klapky. Izolovať kaučukom. Sito proti vtákom treba čistiť.

Zostavná PŽ, spojka 125 a samočinnná jednolistová spätná klapka s magnetom. **Max. d 125 mm**

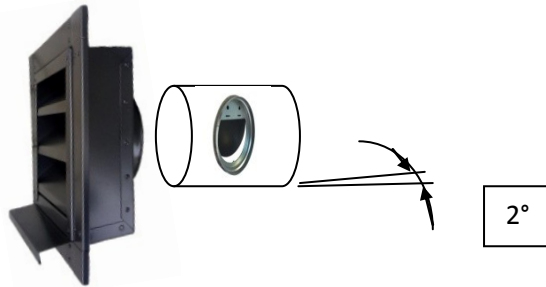

2) Prívod a odvod vzduchu. Vytvorený kondenzát vyteká von z budovy na odtrhovú lištu žalúzie. Výrobok sa robí na mieru. Izolovať kaučukom. Treba zachovať spád 2° smerom von z budovy. Spojie tmeliť neutrálnym silikónom.

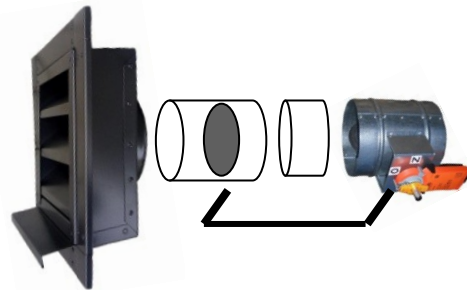

Z-PŽ Klapka tesná so servom a s tiahlom v ochrannom púzdre



Z – PŽ Klapka tesná so servom prístupná z vonku po demontovaní žalúzie




Spätná klapka jednolistová samočinnná s magnetom





Dvojklapka prepojená tiahlom



Stav na fasáde po rokoch.

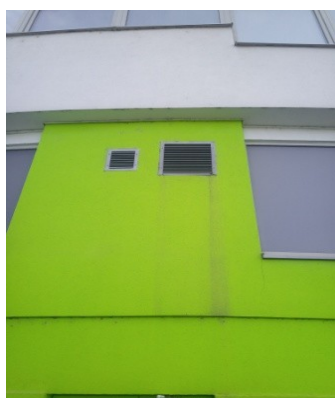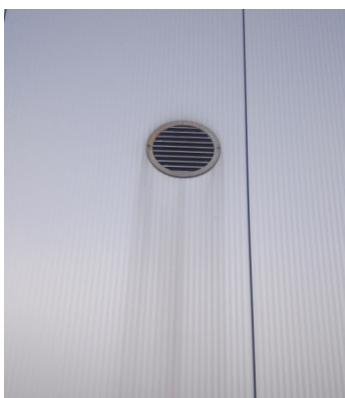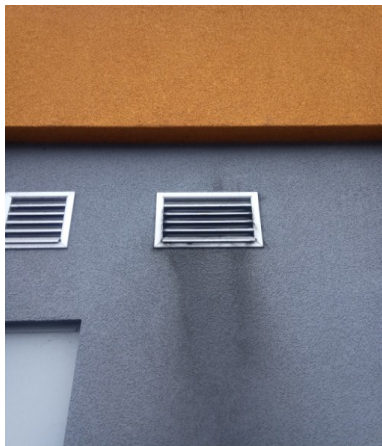

Stav na fasáde s použitím Z – PŽ (bez stekancov)

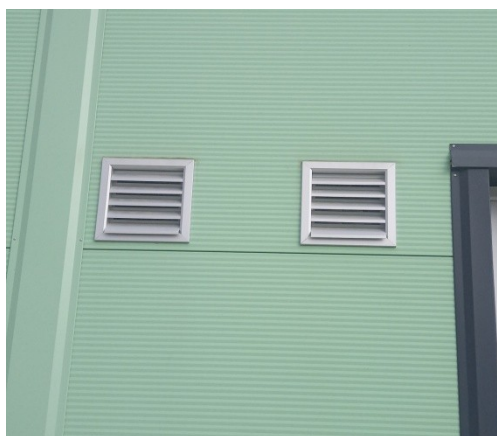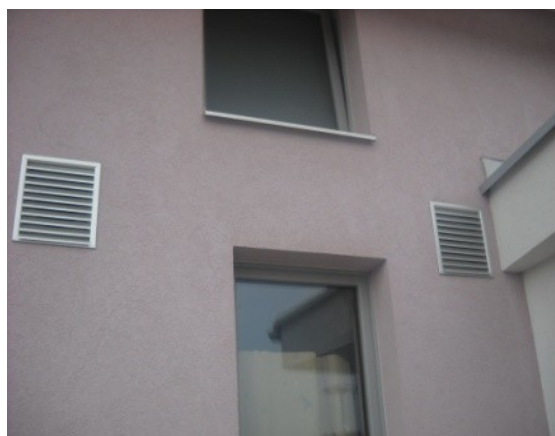

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt:

VAŇO® spol. s r.o.

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

www.vano.sk

IČO 43 961 070

vano@vano.sk

IČ DPH: SK 2022529102

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747

video z realizácii Instagram: [ine_vetranie](#)